


01.1.C Sufit podwieszany obniżający poziom użytkowy dla konstrukcji z drewna klejonego (możliwość ukrycia wentylacji, wygłuszający)

- PAPA WIERZCHNIA TERMOZGRZEWAŁNA
- PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWAŁNA
- **DDP-N, DDP-RT, DDP-U, DDP**
- PAROIZOLACJA
- DESKOWANIE PEŁNE
- DŹWIGAR Z DREWNA KLEJONEGO/PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA
- **TP 440, TP 120A, TI 140 DECIBEL, MPN, ADE**
- SYSTEMOWY SUFIT PODWIESZANY


DŹWIGAR Z DREWNA KLEJONEGO

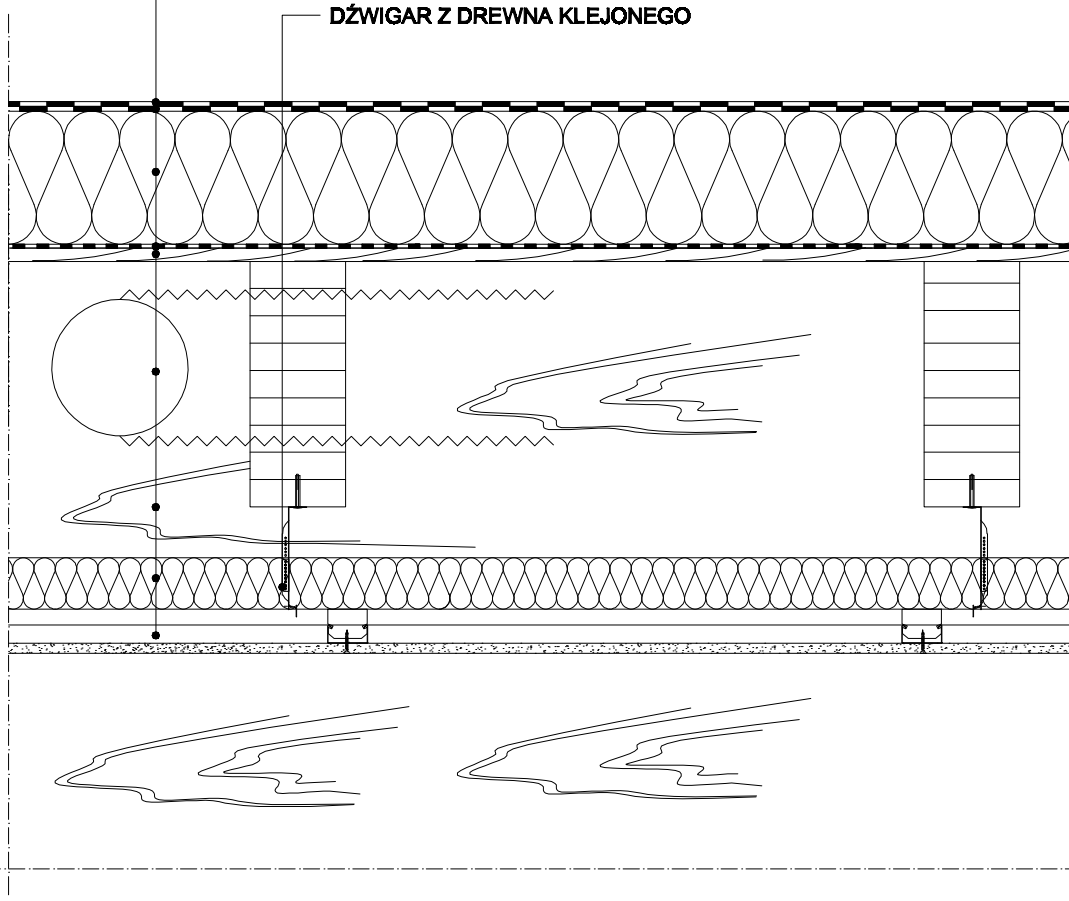

0 250 500mm

KNAUF INSULATION
czas zaoszczędzić energię

KNAUF INSULATION, sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 56
02-146 Warszawa
www.knaufinsulation.pl



OBIEKT :

INWESTOR :

ZMIANA :

PODPIS / DATA :

OPRACOWAŁ :

SPRAWDZIŁ :

BRANŻA :

STADIUM :

SKALA :

NR RYSUNKU :