


06.3.E Stropodach na lekkiej konstrukcji z drewna klejonego z poszyciem z blachy trapezowej lub pełnym deskowaniem - wariant ze szczeliną wentylacyjną

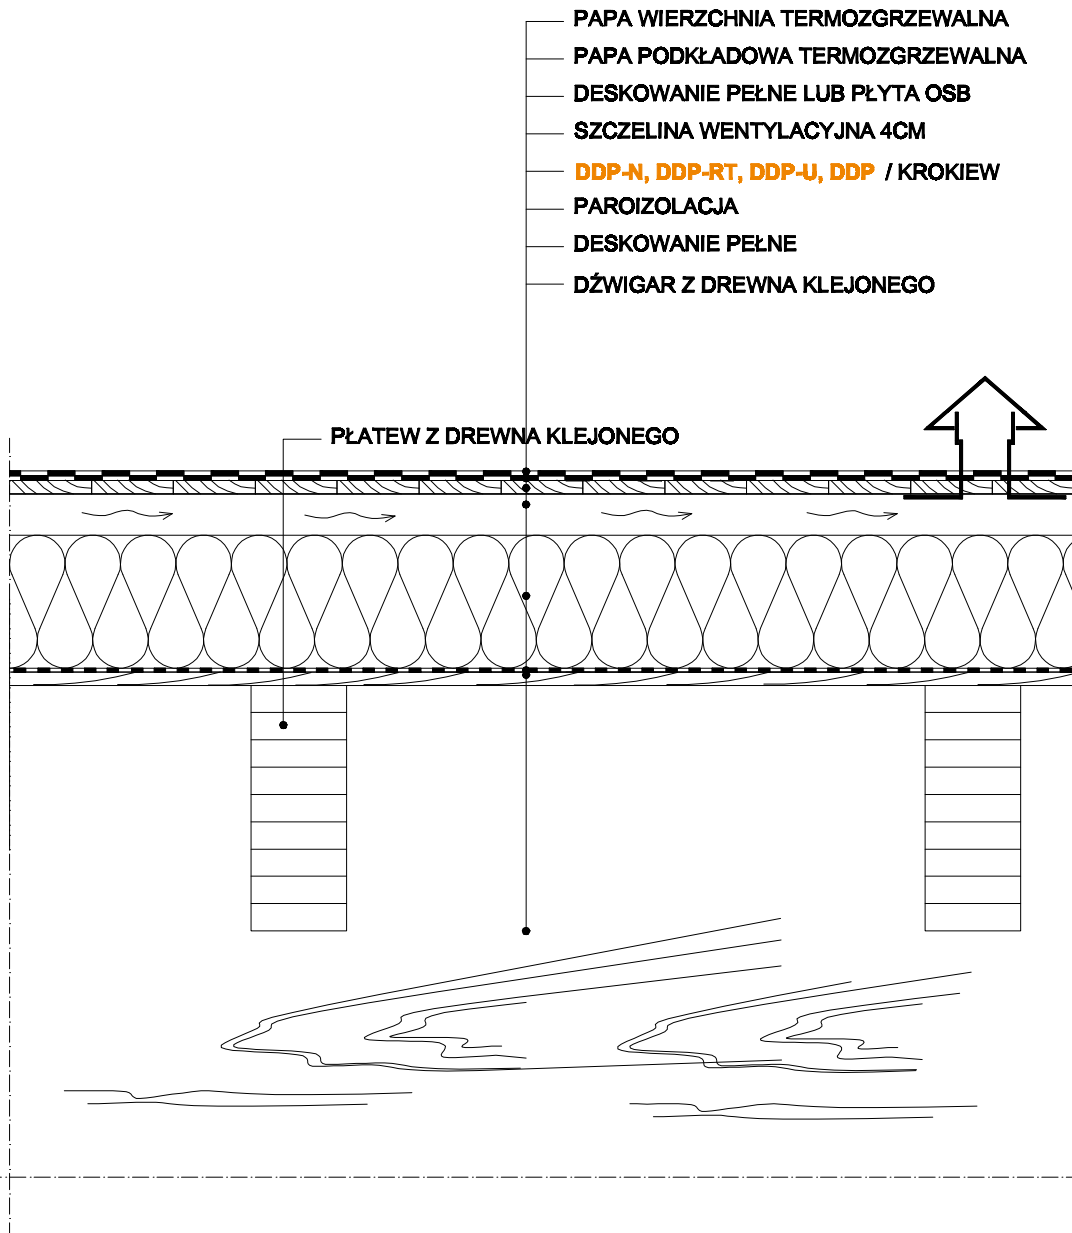


- PAPA WIERZCHNIA TERMOZGRZEWAŁNA
- PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWAŁNA
- DESKOWANIE PEŁNE LUB PŁYTA OSB
- SZCZELINA WENTYLACYJNA 4CM
- **DDP-N, DDP-RT, DDP-U, DDP** / KROKIEW
- PAROIZOLACJA
- DESKOWANIE PEŁNE
- DŹWIGAR Z DREWNA KLEJONEGO

0 250 500mm

KNAUFINSULATION
czas zaoszczędzić energię

KNAUF INSULATION, sp. z o.o.
 ul. 17 Stycznia 56
 02-146 Warszawa
 www.knaufinsulation.pl



OBIEKT :

INWESTOR :

ZMIANA :

PODPIS / DATA :

OPRACOWAŁ :

SPRAWDZIŁ :

BRANŻA :

STADIUM :

SKALA :

NR RYSUNKU :