


01.1.D Sufit podwieszany obniżający poziom użytkowy pomieszczenia i wygłuszający stropodach ceramiczny

- WYKOŃCZENIOWA WARSTWA PODŁOGI
- PUSTKA POWIETRZNA min. 4cm
- **CLASSIC 032, CLASSIC 035, TI 140 DECIBEL
MPS, MPE**
- KONSTRUKCJA NOŚNA- STROP CERAMICZNY
- **TP 440, TP 120A, TI 140 DECIBEL, MPN, ADE**
- SYSTEMOWY SUFIT PODWIESZANY

TAŚMA WYGŁUSZAJĄCA

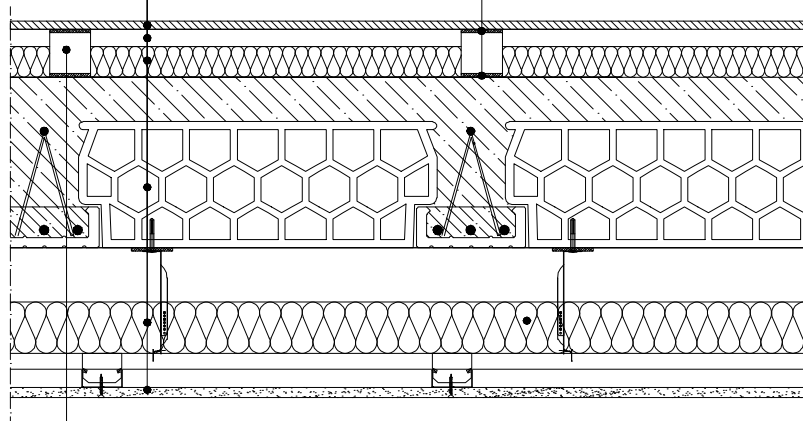


LEGAR 6x6cm
zabezpieczenie ciśnieniowe
przeciw korozji biologicznej



KNAUF INSULATION
czas zaoszczędzić energię

KNAUF INSULATION, sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 56
02-146 Warszawa
www.knaufinsulation.pl



OBIEKT :

INWESTOR :

ZMIANA :

PODPIS / DATA :

OPRACOWAŁ :

SPRAWDZIŁ :

BRANŻA :

STADIUM :

SKALA :

NR RYSUNKU :